



<経費配置図>

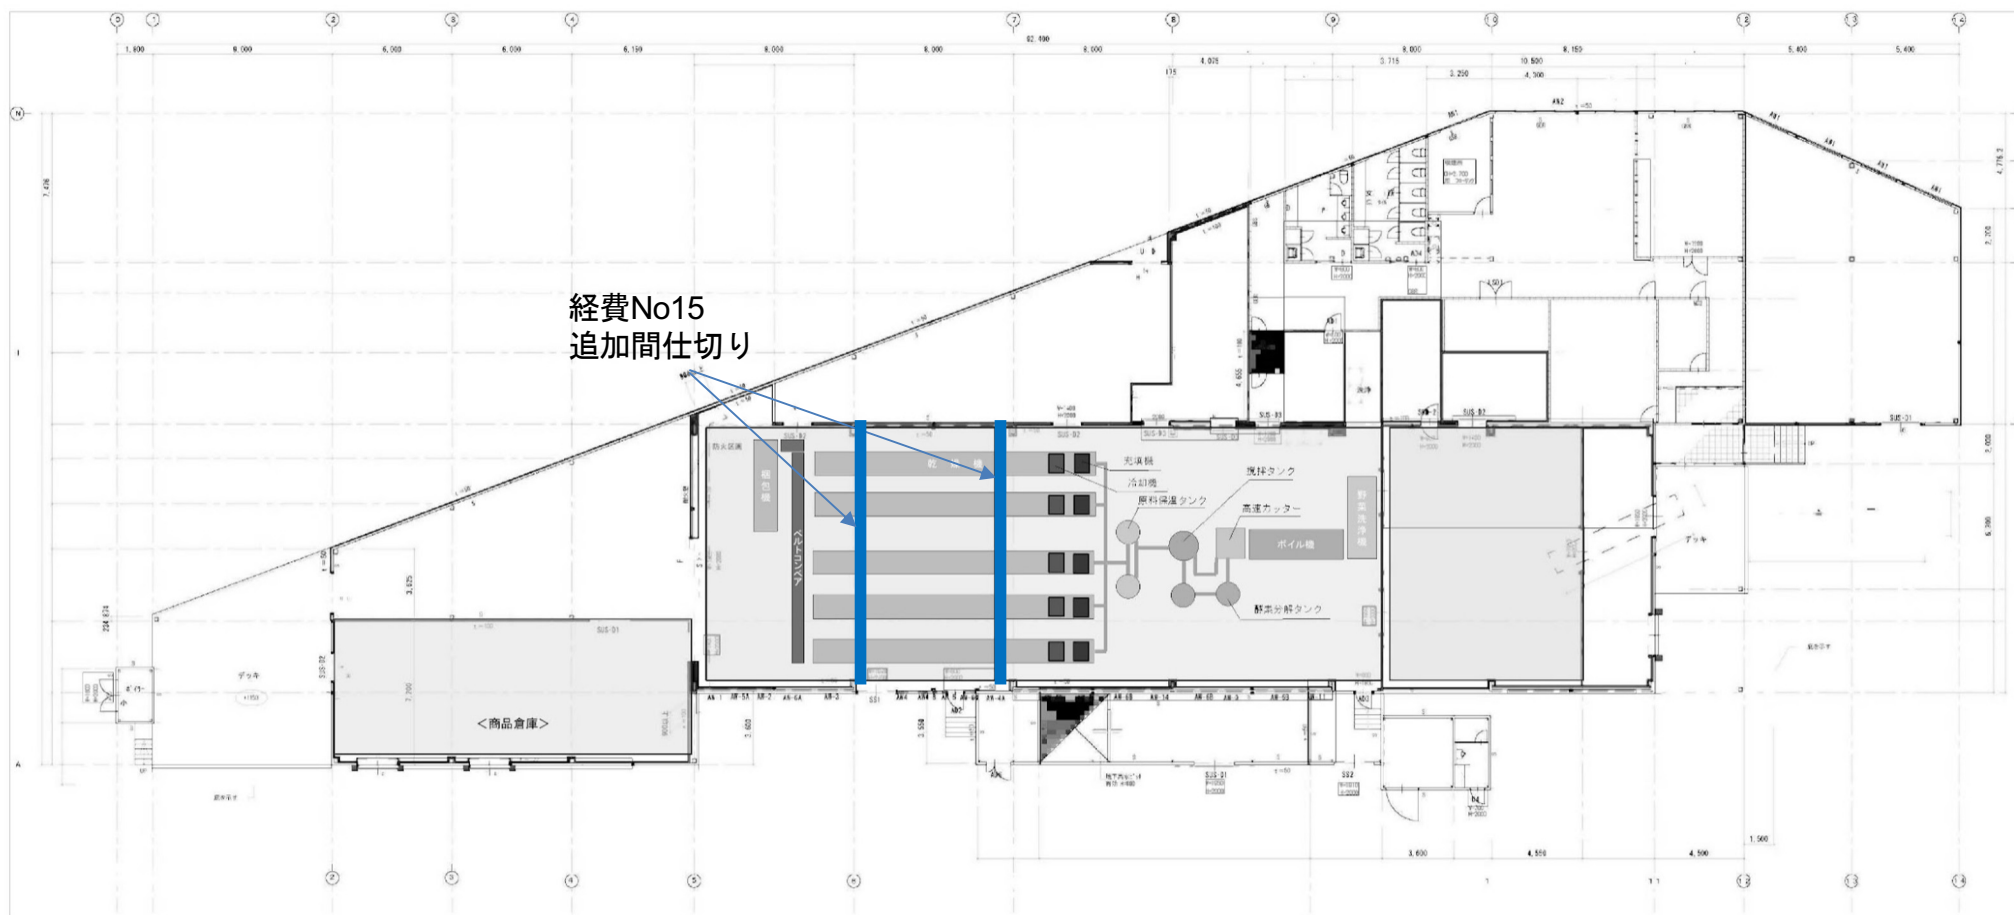

経費No15 追加間仕切り

追加間仕切り工事計画図

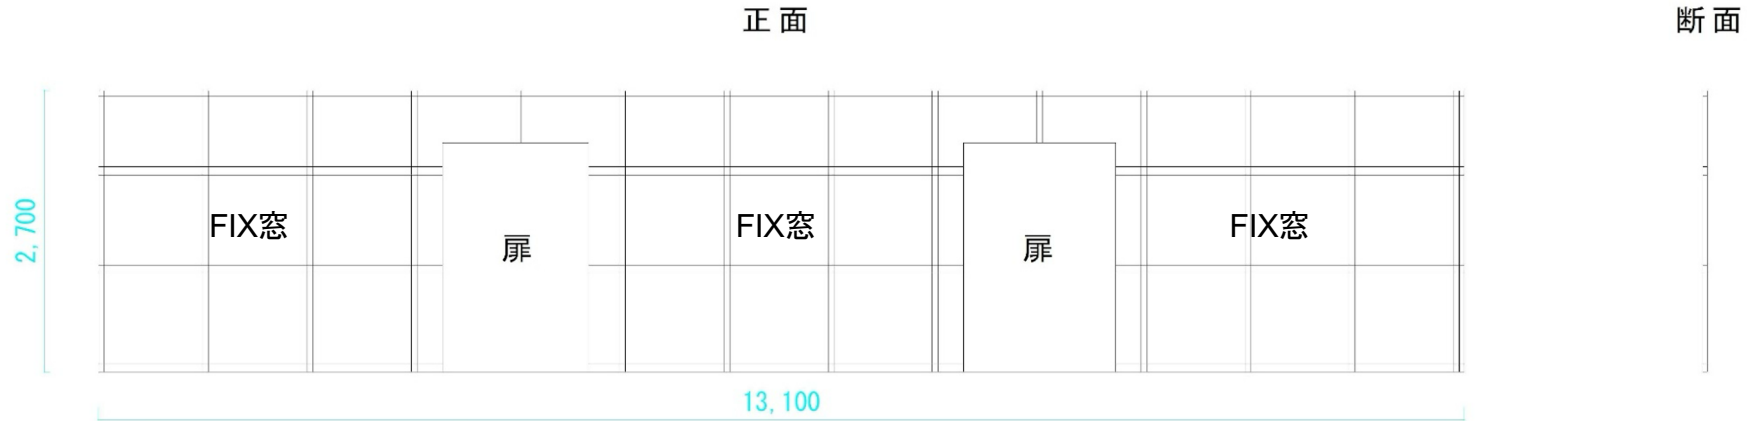

扉 半自動引き扉 W1400 x H2200
(ハンガー引戸)

上中段 ポリカーボネート 26枚
下段 アルミ複合パネル 13枚 → 1か所の仕様になります。

同じ仕様を2か所計画しています。

合計	上中段	ポリカーボネート	52枚
	下段	アルミ複合パネル	26枚

乾燥機5ラインの設置場所を確定させた後に
開口部を現場合わせて施工予定

採光窓として適した窓です。

性能・仕様一覧

EXIMA 31e
EXIMA 51e

FIX窓

P.50

ガラス

ブロック

P.100

ガラス方立

スクリーン

P.118

引違い戸

P.128

片引き戸

P.128

引分け戸

P.128

引込み戸

P.128

ハンガー引戸

P.166

フロア

ヒンジドア

P.200

丁番ドア

P.244

ピボット

ヒンジドア

P.270

自動ドア

【一板スライド】

P.286

自動ドア

【ダブルスライド】

P.326

自動ドア

【全開放型】

P.342

縦スクリーン付

自動ドア

【一板スライド】

P.348

外倒し窓

P.372

突出し窓

P.386

内倒し窓

P.400

たて

すべり出し窓

P.414

納まり


参考図

P.442

耐風圧性 : S-1 (800Pa)・S-2 (1200Pa)・S-3 (1600Pa)
気密性 : A-4 (2等級線)
水密性 : W-5 (500Pa)
遮音性 : T-1 ※1
断熱性 : H-1 ※2

枠バリエーション : EXIMA 31e:RC・ALC・半外付枠
EXIMA 51e:RC・ALC・つらいち・半外付枠
ガラス溝幅 : EXIMA 31e:18mm・30mm
EXIMA 51e:18mm・23mm※3、35mm・42mm※3

※1: 複層ガラス(4+A6+4)以上使用した場合。
※2: 複層ガラス(空気層12mm以上)を使用した場合。
※3: 150mm・200mm見込方立(ALC枠)(乾式ブラケット納まり)のみの設定です。

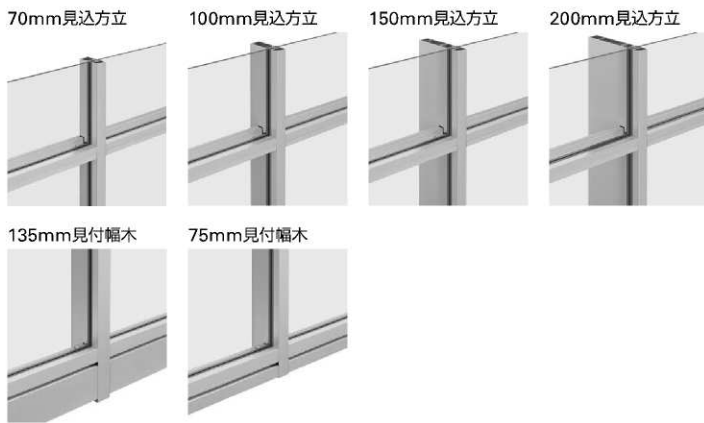


オプション部品

・結露排水弁
・排水溝カバー※4



※4: 屋内のみの設定です。

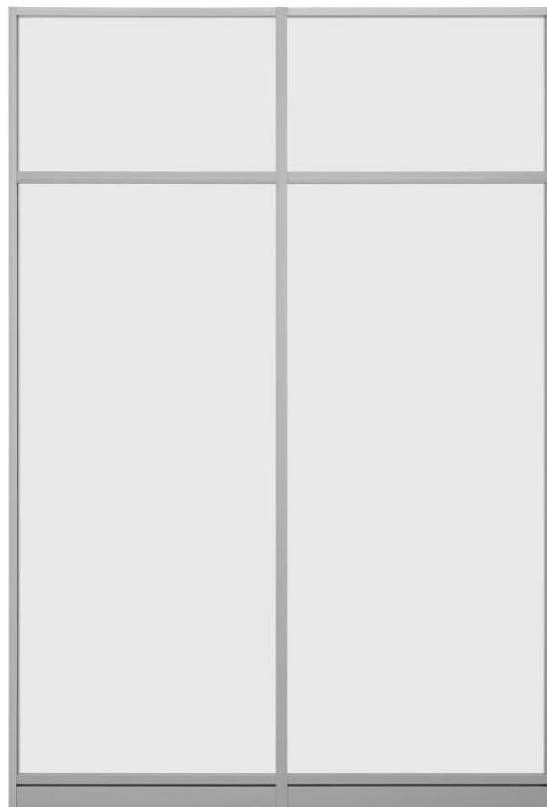

EXIMA 51e FIX窓 外観

商品仕様

(単位:mm)

窓種	溝幅	枠バリエーション				障子		性能					
		RC	ALC	つらいち	半外付枠	溝幅	タイプ	耐風圧性	気密性	水密性	遮音性	断熱性	
FIX窓	EXIMA 31e	18・30	●	●	—	●	—	—	S-1・S-2・S-3	A-4	W-5	T-1※1	H-1※2
	EXIMA 51e	※3 18・23・35・42	●	●	●	●	—	—	S-1・S-2・S-3	A-4	W-5	T-1※1	H-1※2


※1: 複層ガラス(4+A6+4)以上使用した場合。
※2: 複層ガラス(空気層12mm以上)を使用した場合。
※3: 150mm・200mm見込方立(ALC枠)(乾式ブラケット納まり)のみの設定です。

製品断面図

RC枠

FIX窓 18mm溝幅


[CAD No.] EX31E001
S=1/5 (単位: mm)

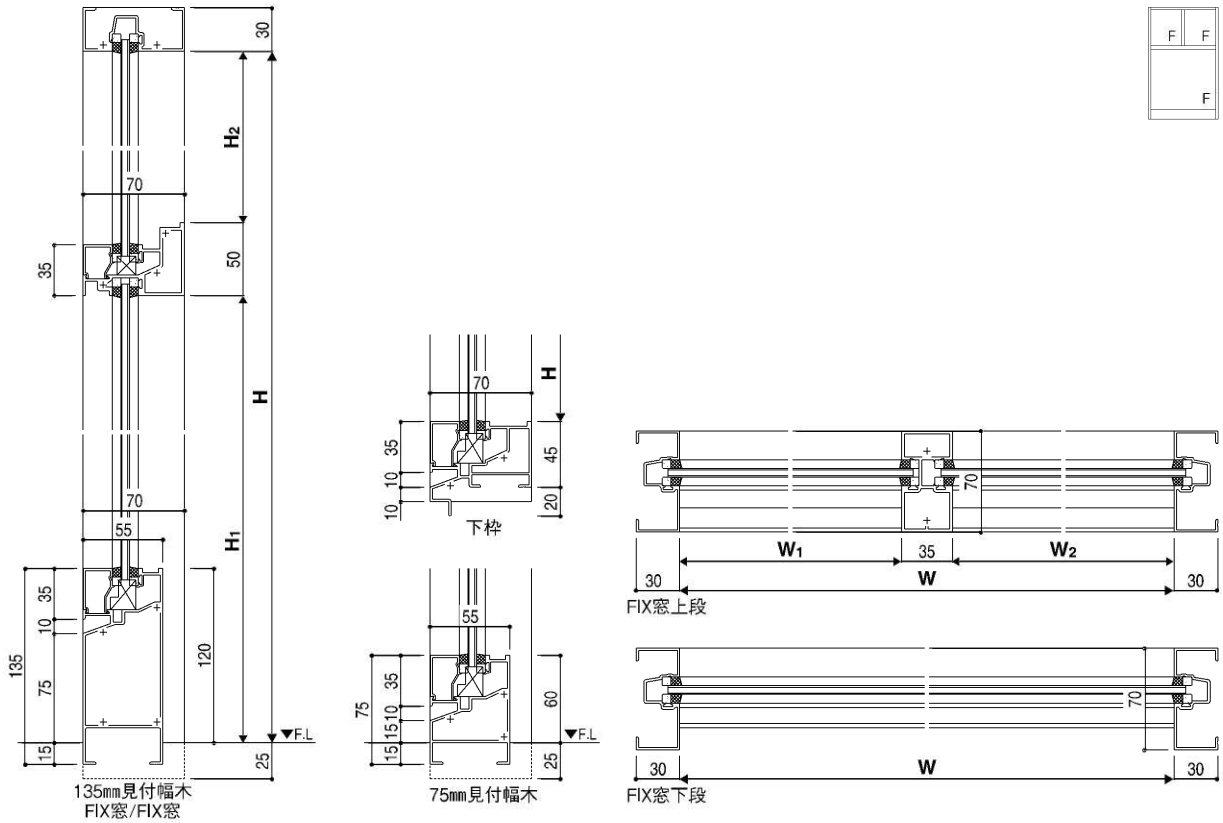

ALC枠

FIX窓 18mm溝幅

[CAD No.] EX31E002
S=1/5 (単位: mm)

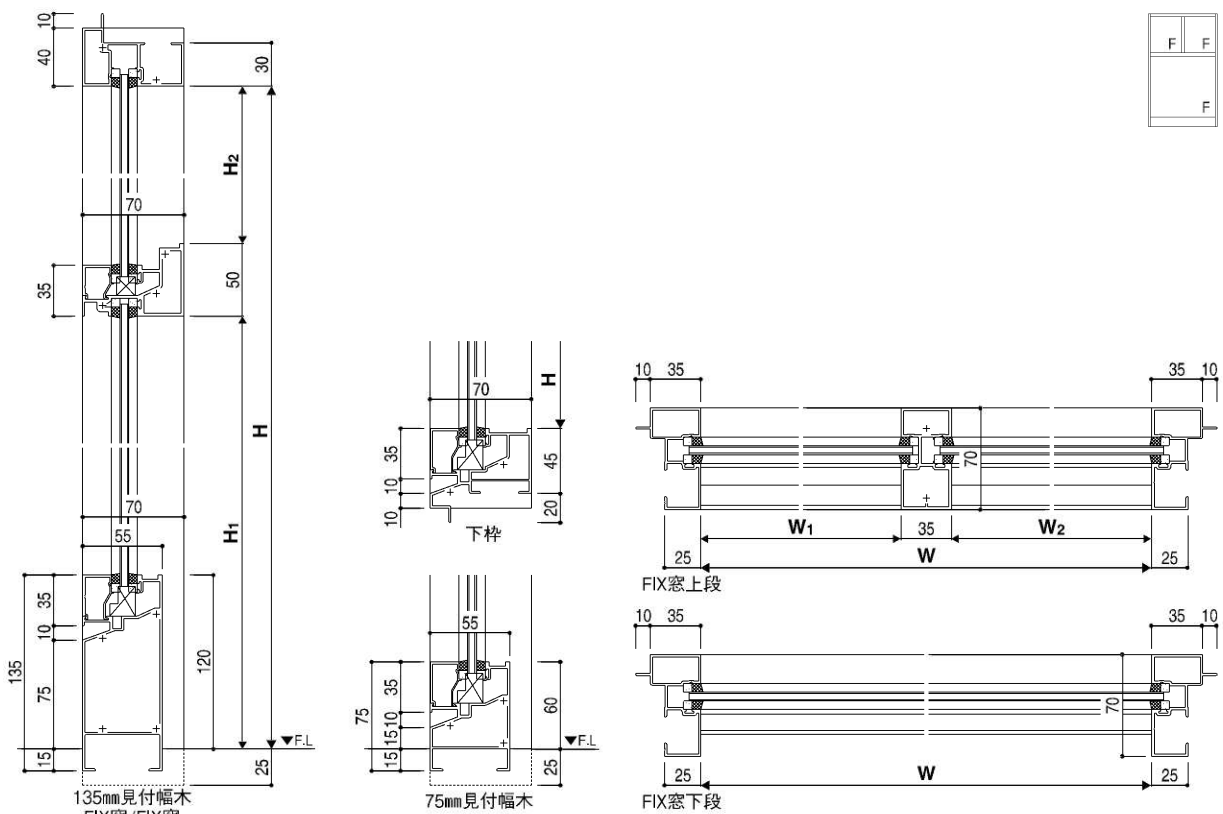

商品特長

P.12

製作範囲

—

ガラス寸法

P.71

無目

P.73

方立

P.72

納まり図

P.442

共通部材

P.512

EXIMA 31e
EXIMA 51e

ハンガー引戸

引違い戸[かまちタイプ・フラッシュタイプ] / 片引き戸[かまちタイプ]
引分け戸[かまちタイプ] / 引込み戸[かまちタイプ・フラッシュタイプ]

障子が上吊式の引戸です。障子が自動で閉鎖する自閉式タイプもご用意しています。

性能・仕様一覧

FIX窓 P.50	耐風圧性 : S-1 (800Pa)・S-2 (1200Pa)	枠バリエーション : 【枠内】 EXIMA 31e: RC・ALC・半外付 EXIMA 51e: RC・ALC・つらいち※1・半外付	【外付】 EXIMA 31e: RC・ALC※1・半外付※1 EXIMA 51e: RC・ALC※1・つらいち※1・半外付※1
ガラス ブロック P.100	気密性 : - 水密性 : - 遮音性 : - 断熱性 : -	ガラス溝幅 : EXIMA 31e: 枠:18mm 障子:11mm※2,23mm※3 EXIMA 51e: 枠:18mm・35mm※4 障子:11mm※2,23mm※3,35mm※4	

- ※1: ランマ有の時のみ
- ※2: 軽量タイプの時のみ、フラッシュタイプの中窓は14mm溝幅
- ※3: 重量タイプの時のみ
- ※4: EXIMA 51e 片引き戸/引分け戸 重量タイプ 枠内のみ

主要部品

手動式軽量タイプ

手動式重量タイプ (外付) / 自閉式重量タイプ (外付)

自閉式重量タイプ (枠内)

- 戸先錠錠
 - ・ 召合せ錠 (美和ロック製)
 - ・ 召合せ錠 (ゴール製)
 - ・ 引手 (ステンレス製)
 - ・ 引手 (アルミ製)
- 引手 (ステンレス製)
 - ・ 本締錠 DG・DG2 (美和ロック製)
 - ・ 本締錠 AG・CG (ゴール製)
- 自閉装置 (日東工器製)
 - ・ 召合せ錠 (美和ロック製)
 - ・ 召合せ錠 (ゴール製)
 - ・ 引手 (ステンレス製)
 - ・ 自閉装置 (日東工器製)

オプション部品

手動式軽量タイプ

手動式重量タイプ (外付) / 自閉式重量タイプ (外付)

自閉式重量タイプ (枠内)

- 把手
 - ・ 把手
 - ・ ハンガード錠
 - ・ 表示錠
 - ・ 把手
- ※浴室仕様の場合、浴室専用の把手となります。

共通

- 外倒し窓
 - ・ 結露排水弁
 - ・ ガイドローラー
 - ・ 排水溝カバー※5
- 突出し窓
 - ・ キックプレート付下かまち ※5: 屋内のみの設定です。

商品仕様

窓種	枠				障子		性能								
	溝幅	バリエーション			溝幅	タイプ	耐風圧性	気密性	水密性						
		RC	ALC	つらいち						半外付					
ハンガー引戸	EXIMA 31e	引違い戸	2・4枚建	軽量タイプ	枠内/外付	18	●	●※1	-	●※1	11※3	かまちタイプフラッシュタイプ	S-1・S-2	-	-
		片引き戸/引分け戸		軽量タイプ	枠内	18	●	●	-	●	11	かまちタイプ	S-1・S-2	-	-
	EXIMA 51e	引違い戸	2・4枚建	軽量タイプ	枠内/外付	18	●	●※1	●※2	●※1	11※3	かまちタイプフラッシュタイプ	S-1・S-2	-	-
		片引き戸/引分け戸		重量タイプ/重量タイプ自閉式	枠内	18	●	●※2	-	●※2	23※4	かまちタイプフラッシュタイプ	S-1・S-2	-	-
				重量タイプ自閉式	枠内	18・35	●	●※2	-	●	11	かまちタイプ	S-1・S-2	-	-
				重量タイプ	枠内	18	●	●	●※2	●	11	かまちタイプ	S-1・S-2	-	-
				重量タイプ自閉式	枠内	18・35	●	●※2	-	●	23・35	かまちタイプフラッシュタイプ	S-1・S-2	-	-
				重量タイプ	外付	18	●	●※2	●※2	●※2	11※3	かまちタイプフラッシュタイプ	S-1・S-2	-	-
				重量タイプ/重量タイプ自閉式	外付	18	●	●※2	●※2	●※2	23※4	かまちタイプフラッシュタイプ	S-1・S-2	-	-

※1: 外付のランマなしは対応不可です。 ※2: ランマなしは対応不可です。 ※3: フラッシュタイプの中窓は14mm溝幅の設定です。 ※4: フラッシュタイプの中窓は18mm溝幅の設定です。



EXIMA 51e
ハンガー引戸 引違い戸 [かまちタイプ] 外観